DAEJEON · LESSON 05 · FLOOR PLAN INPAINTING

제5차시 · 초기 기획 레이아웃 검토를 위한 2D 평면도 판독과 도면 인페인팅 실무

평면도를 읽고 가구를 바꾼 뒤, 그 결과에 문 이동을 이어 적용합니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 13개 섹션 **실습 프롬프트** 5개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제5차시 · 대주제 진행

대주제 3 · 완결

초기 기획을 위한 래피드 콘셉트 도출 및 인페인팅 실무

실내·외관 인페인팅에 이어 2D 평면도 부분 수정으로 초기 기획 인페인팅 과정을 마무리합니다.

Part 1 · 평면도 읽기·판독 검증

Part 2 · 구조는 고정하고 가구 부분 수정

Part 3 · 부분 확대·문 이동·전체 재반영

두 평면도의 외곽은 모두 **14,400 × 8,400 mm**입니다. 오피스는 회의실 4석을 6석으로 바꾼 다음 D2를 이동하고, 카페는 중앙 4석을 6석으로 바꾸며 우측 하단 2석을 유지합니다.

Part 1

평면도 읽기·판독 검증

01 사진 인페인팅에서 2D 도면 인페인팅으로 이어가기

지금 할 일

사진과 도면의 수정 기준을 구분합니다.

왜 하는가

도면은 이미지의 인상과 함께 선·문자·기호의 연결을 확인해야 합니다.

다음에 사용할 것

도면의 고정 기준

실내와 외관에서는 마감·분위기와 건물 형태를 비교했습니다. 도면에서는 **선·문자·기호·치수 표기·문 개폐 방향**을 고정 기준으로 삼습니다.

1. 원본 보존·비식별화
2. 도면 읽기·원본 대조
3. 유지·변경 영역 지정
4. 부분 수정
5. 같은 위치에 재반영
6. 원본과 중첩 비교

02 평면도의 구성 요소 읽기

지금 할 일


벽·기둥·문과 개폐호·창·가구·치수·기호를 찾습니다.

왜 하는가

수정 뒤 대조할 원본 기준을 먼저 확보하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

판독 항목 목록

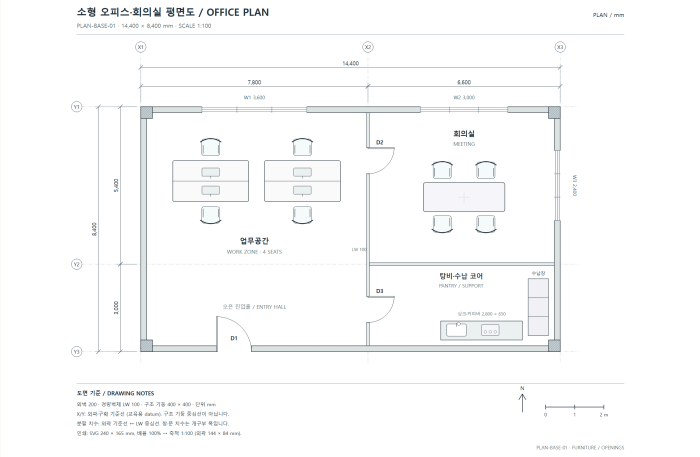

구성 요소 읽기 · 오피스 평면

좌측 업무공간, 우측 상부 회의실, 우측 하부 탕비·수납 코어를 읽습니다. D2와 D3는 각각 업무공간에서 진입합니다.

요소	함께 읽을 것
벽·기둥	외벽 200 mm, 경량벽체 LW 100 mm, 기둥 400 × 400 mm와 접합 위치
문·개폐호	개구부·문짝·회전 중심·90도 개폐호와 D1/D2/D3
창	복선 창틀, W1/W2/W3의 위치와 벽·기둥 사이 간격
가구·집기	업무 4석·회의 4석과 탕비 카운터·수납장
치수·축선	전체 치수, 구간 치수, X1~X3·Y1~Y3와 실제 벽체 위치

03 원본 CAD/PDF와 이미지의 역할·비식별화

지금 할 일

기준 파일과 업로드할 범위를 구분합니다.

왜 하는가

원본과 식별정보를 보호하며 필요한 자료만 제공하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

허용된 입력자료

기준 CAD / PDF

원자료의 레이어·문자·치수와 도면 범위를 확인하고, 원본을 별도 보관합니다.

편집할 평면도 이미지

허용된 범위를 이미지로 준비해 분석·부분 수정·결과 비교에 사용합니다.

- 주소·회사/프로젝트명·표제란·이름·연락처·메모를 비식별화하고 업로드 권한을 확인합니다.
- 숨은 레이어·블록 속성·외부참조의 식별정보도 확인합니다.
- 수정 결과는 별도 파일로 저장합니다. 제공된 두 평면도는 실습용 가상 공간입니다.

04 AI로 평면도 분석하기

지금 할 일

직접 확인·AI 해석·판독 불가를 분리합니다.

왜 하는가

추정한 값을 확인된 정보와 구분하기 위해서입니다.


다음에 사용할 것

원본과 대조할 분석 초안

사용할 평면도


소형 오피스·회의실

선택한 도면: 소형 오피스·회의실 · Part 2의 첨부 이미지와 Prompt에 반영했습니다.

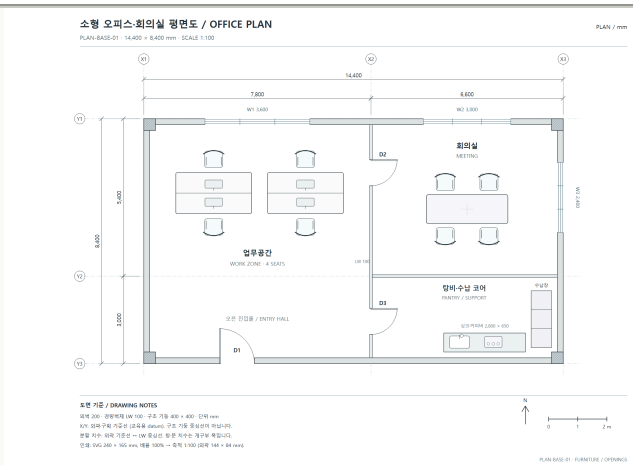

소형 오피스·회의실 · 원본

외곽 14,400 × 8,400 mm의 소형 오피스·회의실 평면입니다.

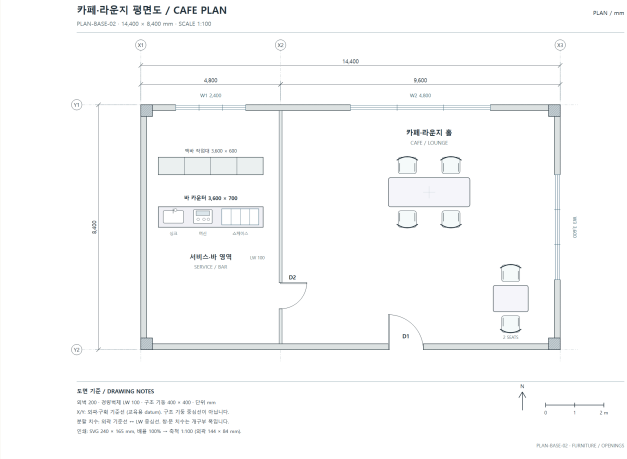

카페·라운지 · 원본

외곽 14,400 × 8,400 mm의 카페·라운지 평면입니다.

▼ 평면도 분석 Prompt

실행 플랫폼	ChatGPT 또는 Gemini (도면 판독)
준비·실행	원본 평면도 이미지를 첨부하고 방 구획·개구부·가구 정보를 판독합니다.
설계·유추 원리	평면도의 선·개폐호·가구·문자를 직접 읽은 정보와 AI 해석·확인 불가로 나누었습니다.
AI로 작성 요청	내 도면 캡처를 판독할 프롬프트를 짜 줘. 벽·문·창·가구·치수의 근거 위치를 요구하고 읽히지 않는 글자는 추정하지 않게 해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01.png — 치수·구획·문·창·가구의 기준 평면

PROMPT

평면도 읽기와 수정 범위 확인

목적
첨부 평면도에 표시된 치수·구획·가구·문·창을 읽고 수정 범위와 유지 범위를 정리한다.

맥락
외곽 14,400 × 8,400 mm인 오피스와 카페 평면에서 부분 수정 전 기준을 읽는다. 오피스는 회의실 4석을 6석으로 확장한 뒤 같은 결과의 D2를 아래쪽으로 옮긴다. 카페는 중앙 4석을 6석으로 바꾸고 하단 2석은 유지한다.

입력자료
첨부한 전체 평면도와 수정 영역 표시를 사용한다. 도면에 있는 실명, D1/D2/D3, W1/W2/W3, X/Y 기준선과 치수 표기를 근거로 삼는다.

작업 단계
외곽 가로·세로와 구획 위치를 먼저 읽는다. 이어 벽 두께, 기둥, 창, 문짝과 개폐호, 가구 수, 출입 동선을 위치와 함께 정리한다. 오피스의 D2·D3가 각각 업무공간에서 회의실·탕비 코어로 연결되는지 읽는다. 카페의 창이 가벽 양쪽에 분리되어 있는지 확인한다. 바꿀 대상과 유지할 대상을 나눈다.

조건·제한
흐리거나 가려진 숫자는 추정해 채우지 않는다. X/Y는 외곽·구획 기준선으로 읽는다. 도면에 없는 계단·출입문·가구·실명을 추가하지 않는다. 분석 단계에서는 이미지를 수정하지 않는다.

출력 형식
구분 / 위치 / 도면에서 읽은 내용 / 확인 근거 / 수정 또는 유지의 다섯 열로 된 표를 작성한다. 마지막에 부분 수정 범위를 한 문장으로 적는다.

검토 기준
외곽 비율이 12:7이고 오피스 X=7,800·Y=5,400, 카페 X=4,800 구획이 치수와 일치한다. 의자 수와 문·창 위치를 각각 구분하고 수정 범위 밖에서 유지할 대상을 명확히 적는다.

응답에서 원도면에 직접 보이는 항목, AI가 해석한 항목, 읽히지 않는 항목을 구분해 기록합니다.

05 문자·치수 오독과 개구부 누락을 원도면과 대조

지금 할 일

원자료를 보며 빠진 정보와 오독을 정리합니다.

왜 하는가

치수·축선·문·창의 위치를 같은 기준으로 읽기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

검토한 도면 읽기 메모

원본에서 볼 것	대조할 내용	남길 기록
전체 14,400 × 8,400	가로·세로 표기와 도면 외곽 비율	직접 읽은 표기값과 판독 불가 항목
오피스 X2 · 7,800 / 6,600	세로 경량벽체와 축선 위치	치수선·벽체의 대응 관계
카페 X2 · 4,800 / 9,600	W1과 W2가 경계벽 양쪽에 분리되는지	창·기둥·가벽의 위치
문짝과 90도 개폐호	문폭·회전 중심·열리는 방향	D2·D3의 진입 관계와 누락 표기

원본에서 확인한 내용을 기준으로 AI 분석 목록의 누락과 오독을 바로잡습니다.

Part 2

구조는 고정하고 가구 부분 수정

06 유지 영역과 부분 수정 영역 나누기

지금 할 일

변경 대상과 원본으로 남길 선을 구분합니다.

왜 하는가


가구를 바꾸는 동안 주변 벽·치수·문자의 변화를 함께 살펴야 합니다.

다음에 사용할 것

가구 수정의 경계


가구·의자·접하는 빈 바탕을 변경 영역으로 묶고 벽·창·문자·치수선은 유지 영역으로 남깁니다. 부분 출력에서도 두 영역의 경계를 함께 확인합니다.

주택 식탁 부분 수정 · 6석 → 8석

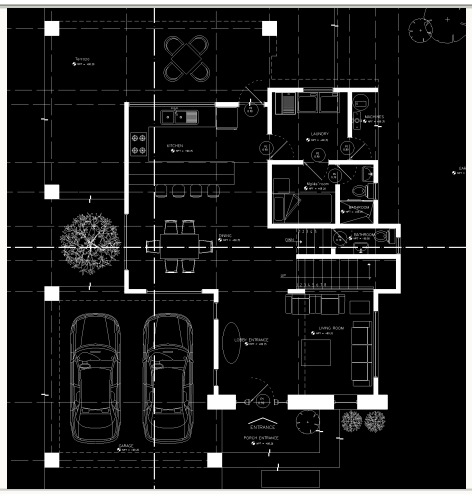


단독주택 1층 원본 평면

식탁 6석의 위치와 주변 벽·개구부·가구를 읽는 주택 원본 평면입니다.

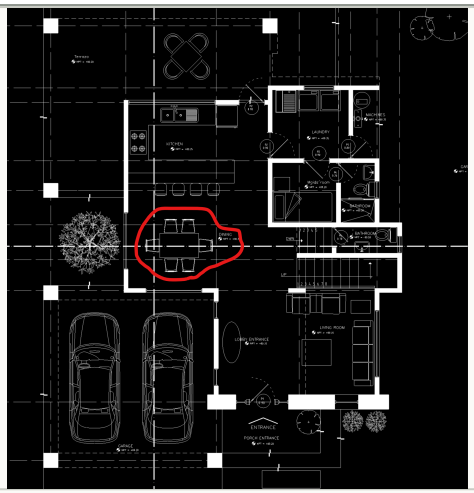

단독주택 식탁 수정 범위

식탁과 의자를 바꿀 영역을 표시하고 주변 선·문자·다른 가구를 유지 대상으로 구분합니다.

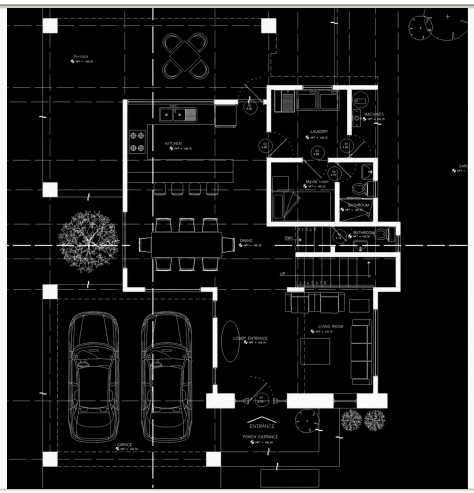

단독주택 식탁 8석 반영 평면

식탁을 8석으로 바꾼 결과입니다. 긴 변 3+3석과 양 끝 1석씩을 세고 주변 도면을 대조합니다.

원본과 결과의 식탁 길이, 긴 변 3+3석과 양 끝 각 1석을 비교합니다. 잘린 범위가 다르면 고정 선을 먼저 맞춥니다.

07 유지할 구조선과 바꿀 가구 영역 지정

지금 할 일

수정 대상을 표시하고 실제 편집 영역을 정합니다.

왜 하는가

범위 안내 이미지와 편집 도구의 선택 영역을 맞추기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

부분 입력과 마스크


부분 수정 입력을 준비하는 두 가지 방법

편집 화면에서 영역 선택


1. 이미지를 열고 영역 선택·브러시를 제공하는 화면에서 가구와 의자를 선택합니다.
2. 변경할 내용과 유지할 선을 Prompt에 적습니다.
3. 결과에서 선택 영역의 경계와 주변 도면을 대조합니다.

제공된 부분 확대 도면 사용

1. 선택한 도면의 Crop PNG를 입력으로 첨부합니다.
2. 해당 단계의 Prompt를 실행하고 실제 부분 출력을 저장합니다.
3. 고정 선을 맞춰 전체 도면의 원래 위치에 반영합니다.

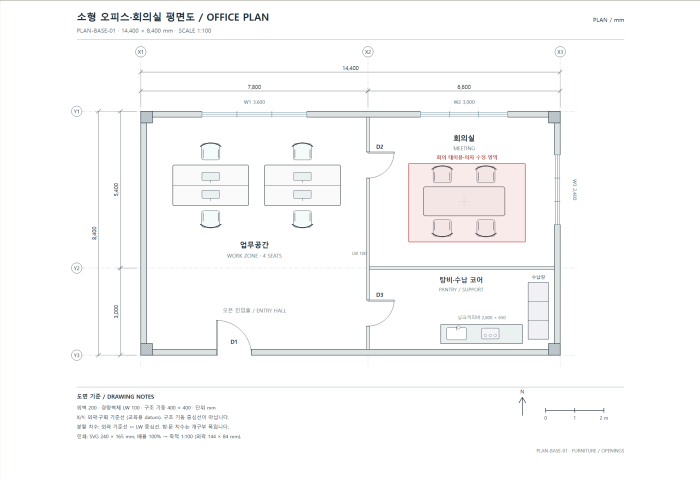

소형 오피스·회의실 · 수정 영역

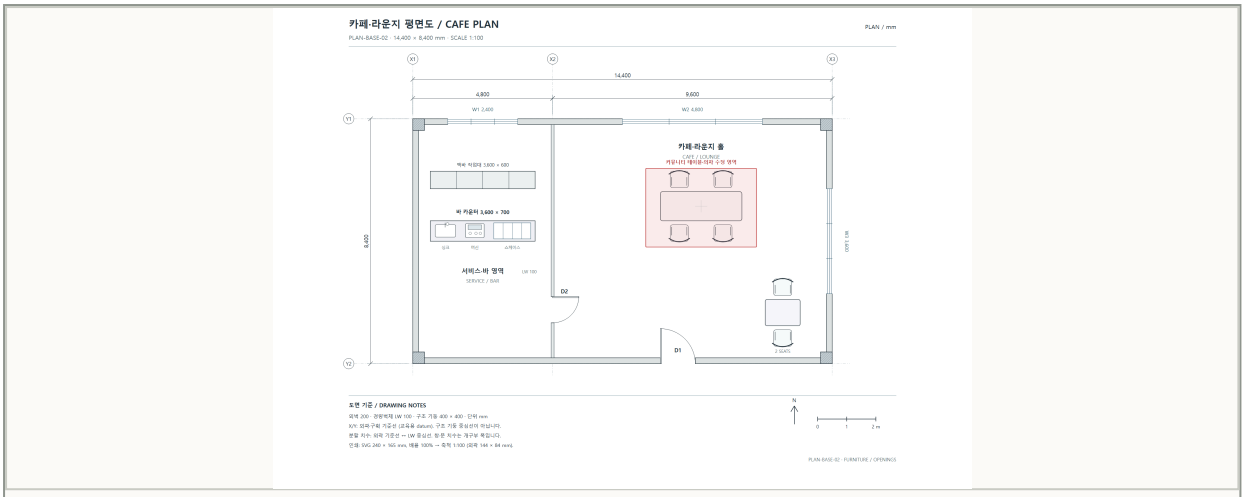

카페·라운지 · 수정 영역

붉은 표시는 수정 범위 안내입니다. 편집 화면에서는 가구와 의자를 선택하고 벽·기둥·문·창·공간명·치수·기호를 제외합니다.

08 가구·집기 부분 수정 Prompt

지금 할 일

선택한 도면의 가구 수정 요청을 준비합니다.

왜 하는가

가구 수·중심·크기와 주변 유지 조건을 함께 전달하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

내 실행 요청

첨부 이미지: PLAN-BASE-01-crop.png · 가구와 주변 경계가 보이는 부분 도면입니다.

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	확대한 부분 평면도(Crop) 이미지를 첨부하고 지정한 영역만 수정합니다. 유지할 벽·문·창·문자를 함께 지정합니다.
설계·유추 원리	도면의 구조벽·개구부·치수·문자는 고정하고 선택한 가구 영역만 마스킹 대상으로 좁혔습니다.
AI로 작성 요청	내 평면도에서 표시한 가구만 수정할 인페인팅 요청문을 짜 줘. 영역 밖 선·치수·문자를 고정하고 필요한 부분 확대 순서를 포함해 줘.

PROMPT

소형 오피스·회의실 · 가구 부분 수정

첨부 이미지: PLAN-BASE-01-crop.png (실제 부분 편집 대상)

목적
첨부한 회의실 부분 평면에서 회의 테이블과 의자만 부분 수정한다.

맥락
가상 오피스의 CAD형 평면도다. 같은 회의실에서 테이블을 가로로 확장하고 좌석을 4석에서 6석으로 늘린다.

입력자료
이미지의 회의실·MEETING 문자, 복선 벽체와 D2 문짝·개폐호, 상단과 오른쪽 창틀은 고정 기준이다.

작업 단계
중앙의 가로 직사각 테이블을 같은 중심과 세로 깊이로 유지하면서 가로 길이만 약 3,600mm로 넓힌다. 테이블 위쪽 긴 변에 의자 3개, 아래쪽 긴 변에 의자 3개를 일정한 간격으로 배치한다. 양끝 단변에는 의자를 두지 않는다. 의자 크기와 등받이 CAD 심볼은 원래 스타일을 따른다.

조건·제한
테이블·의자와 그 사이 흰 바탕만 바꾼다. 벽·문·개폐호·창·공간명·치수·기호·도면 방향을 바꾸지 않는다. 새로운 문·창·가구·제목·색상·치수는 추가하지 않는다. 모서리와 배경을 잘라내거나 새 여백을 추가하지 않는다.

출력 형식
원래 부분 도면과 같은 범위의 흰 바탕 CAD 평면 PNG 한 장. 얇은 청회색 선과 단순한 의자 등받이·테이블 윤곽을 유지한다.

검토 기준
위 3개·아래 3개, 총 의자 6개인가? 테이블 중심과 깊이가 유지되고 벽·D2·창·회의실 문자가 같은 위치에 남는가?

목적·맥락·입력자료·작업 단계·조건과 제한·출력 형식·검토 기준을 읽고, 선택한 Crop과 함께 사용합니다.

오피스는 회의실 테이블을 3+3석으로 확장하고 업무공간 4석을 유지합니다. 카페는 중앙 테이블을 3+3석으로 확장하고 우측 하단 2인석과 서비스·바 영역을 유지합니다.

09 가구 부분 수정 실행·벽체·개구부·치수선 검수

지금 할 일

부분 출력과 전체 재반영 결과를 원본과 대조합니다.

왜 하는가

목표 가구와 수정 영역 밖의 선을 함께 확인하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

실제 출력과 비교 메모

01 **부분 도면과 Prompt 준비**


원본 전체와 목표 범위를 함께 확인합니다.

02 **부분 수정 실행·원문 저장**

입력 Crop·실제 Prompt·실제 출력을 함께 보존합니다.


03 **전체 재반영·비교**

가구 수·크기·경계와 벽·개구부·문자·치수를 대조합니다.

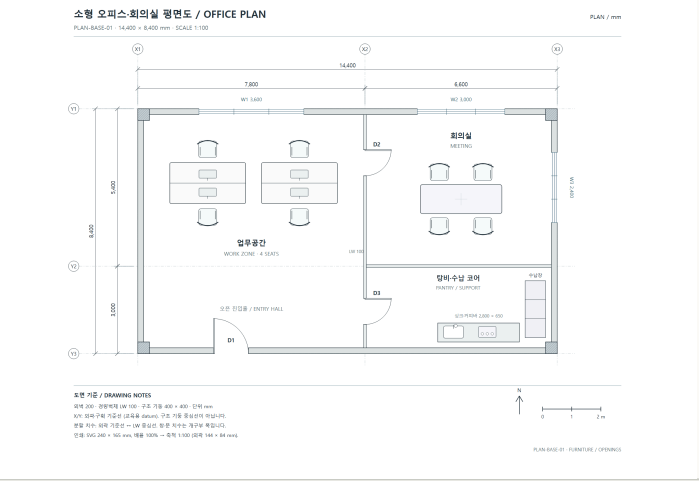


Before · 소형 오피스·회의실 원본

외곽 14,400 × 8,400 mm의 소형 오피스·회의실 평면입니다.

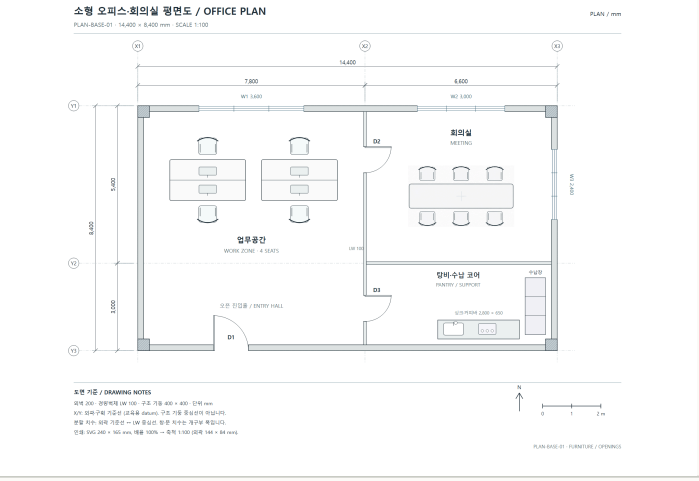


After · 소형 오피스·회의실 가구 수정

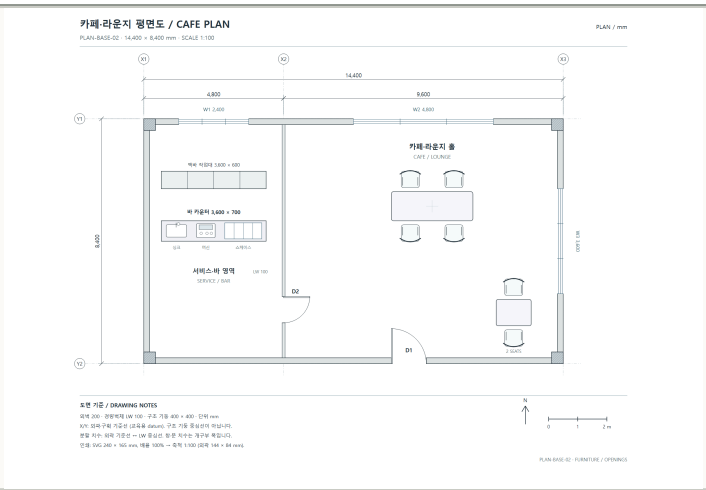


Before · 카페·라운지 원본

외곽 14,400 × 8,400 mm의 카페·라운지 평면입니다.

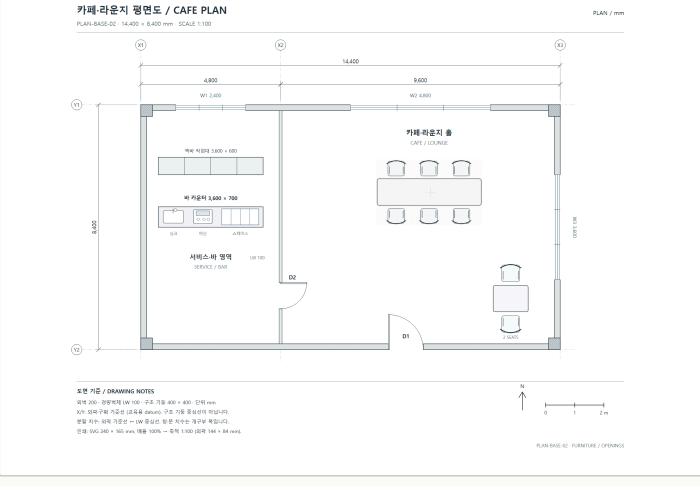


After · 카페·라운지 가구 수정


입력 Crop ↔ 실제 AI 부분 출력

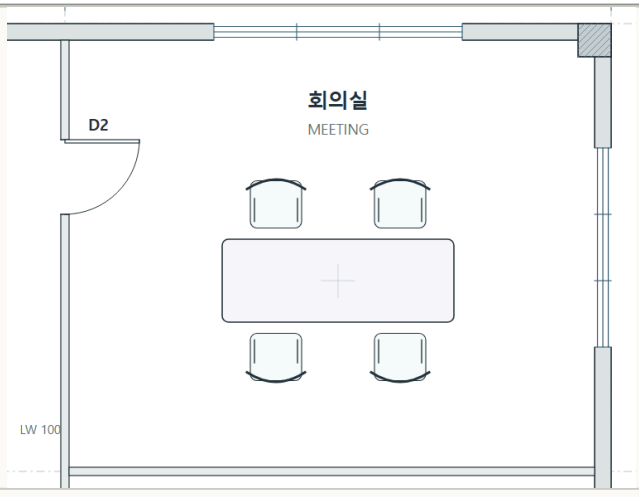


Input · 오피스 회의실 · 부분 입력

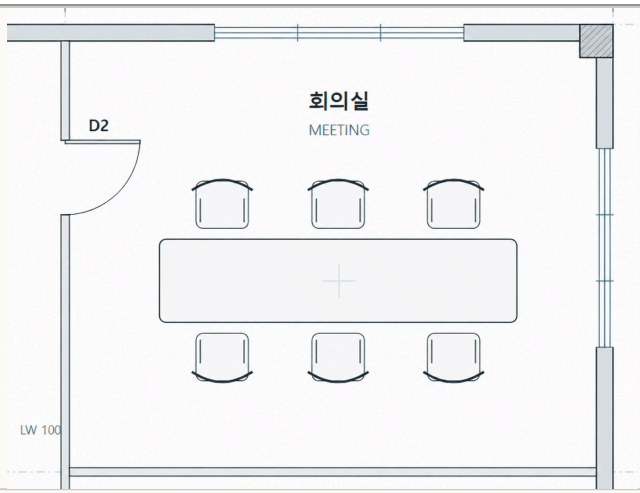

Output · 회의 테이블 · 4석에서 6석으로 · 실제 AI 출력

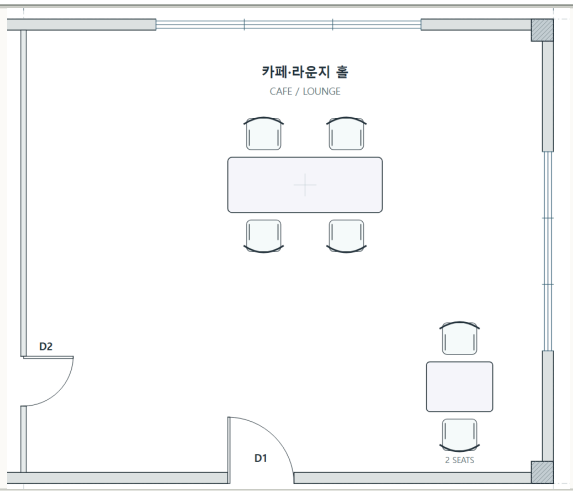

Input · 카페 중앙 테이블 · 부분 입력

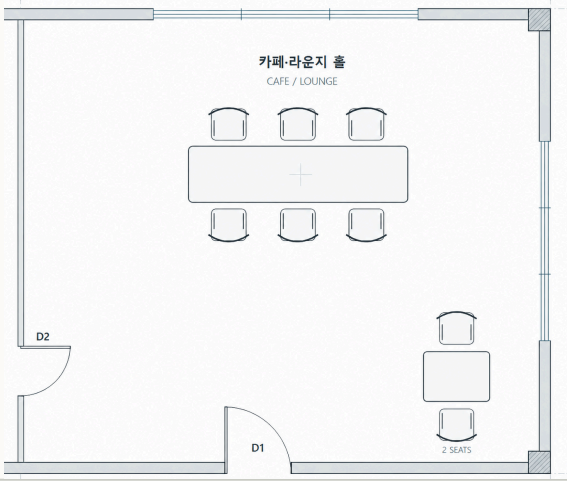

Output · 카페 커뮤니티 테이블 · 4석에서 6석으로 · 실제 AI 출력

부분 출력에서는 3+3석·테이블 크기·선 두께를 보고, 전체 재반영본에서는 주변 도면과의 연결을 확인합니다.

Part 3

부분 확대·문 이동·전체 재반영

10 전체 확인 → 부분 확대 → 영역 지정 → 부분 수정 → 전체 재반영

지금 할 일

선택한 평면도에서 다섯 단계의 입력과 결과를 연결합니다.

왜 하는가

부분 도면의 원래 위치와 전체 도면의 관계를 유지하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

수정 부분의 위치·경계

1. 전체 도면 확인
2. 수정할 부분 확대
3. 변경 영역 지정
4. 부분 도면 수정
5. 원래 자리 전체 재반영

단계	확인할 연결
가구 수정	4석 원본 → 가구 Crop → 실제 부분 출력 → 6석 전체 결과
문 이동	6석 전체 결과 → D2·라벨을 포함한 Crop → 문 이동 출력 → 전체 결과
중첩 비교	각 단계의 입력 전체 도면과 해당 단계의 재반영본

다음 문 이동은 오피스의 **6석 반영 결과**에서 이어갑니다. 탕비·수납 코어는 업무공간의 D3로 직접 출입하는 구성을 유지합니다.

11 6석 회의실 결과에 출입문 D2 이동 이어가기

지금 할 일

가구 수정 결과에서 기존 D2를 닫고 같은 경량벽체 아래쪽으로 옮깁니다.

왜 하는가


앞 단계의 6석과 새 문 위치를 하나의 도면에 연결하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

문·개폐호·D2 표기와 6석 검토


회의실 6석을 반영한 도면에서 기존 D2·문짝·개폐호·라벨이 함께 들어오도록 자릅니다. 위쪽 개구부를 LW 복선으로 메우고 아래쪽에 900 mm 문 하나와 D2 표기를 옮깁니다. 새 문 개구부 안의 회색 벽 채움과 양쪽 세로 벽선은 비우고

위·아래 문틀 마감선만 남깁니다.

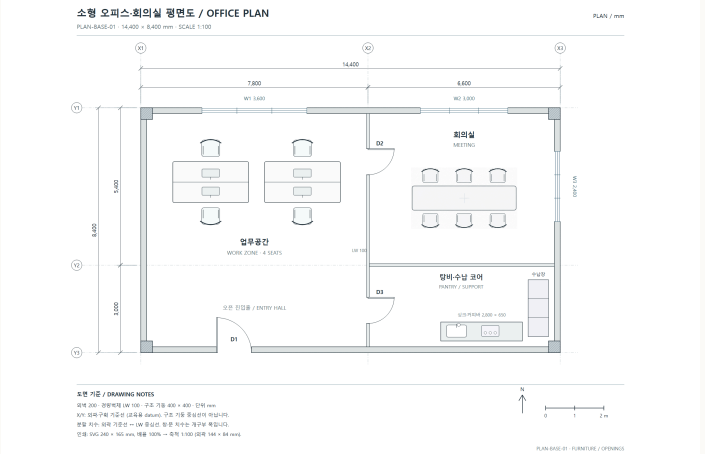


Before · 회의실 6석 반영본

앞 단계 가구 결과를 문 이동의 입력으로 사용합니다.

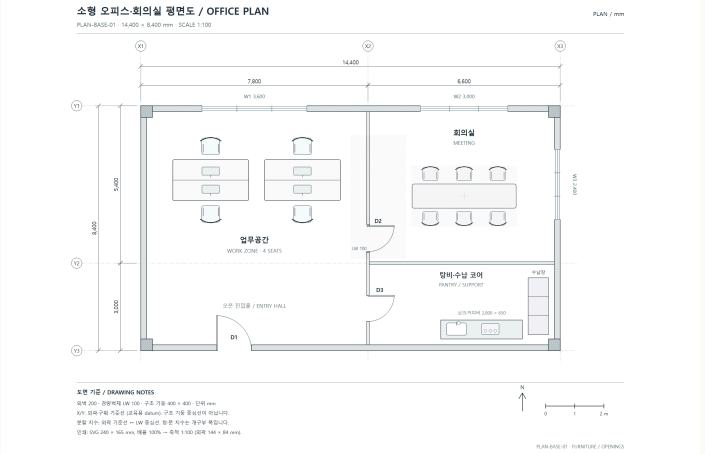


After · 6석 유지·D2 이동


기존 D2 자리의 벽 연결, 새 문짝·개폐호·D2 표기와 회의실 6석을 대조합니다.

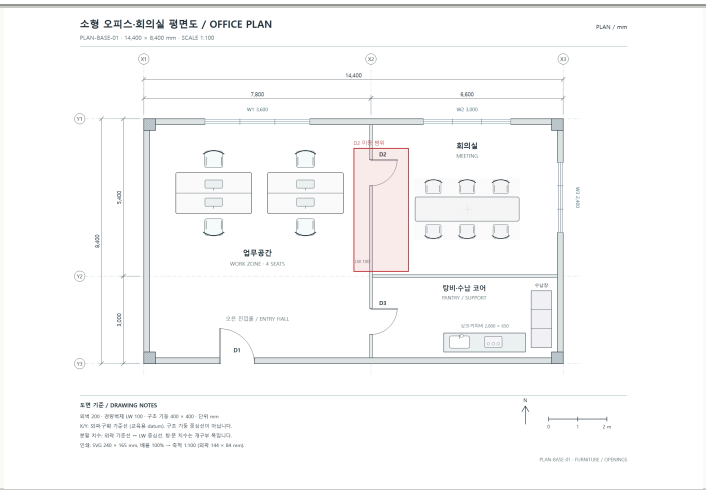

D2 이동 · 수정 영역

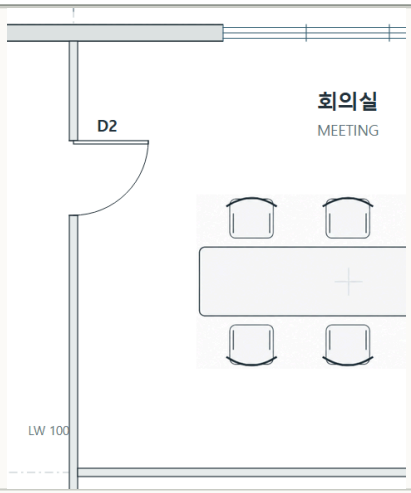

Input · D2 이동 Crop

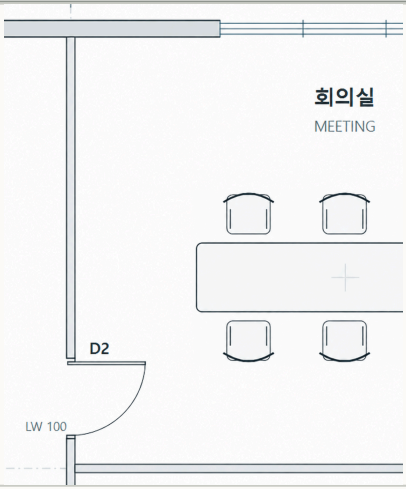

Output · 실제 문 이동 출력

▼ D2 이동 Prompt

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	확대한 부분 평면도(Crop) 이미지를 첨부하고 지정한 영역만 수정합니다. 유지할 벽·문·창·문자를 함께 지정합니다.
설계·유추 원리	바꿀 문 D2의 위치·개폐 방향과 주변 유지 선을 분리해 문 이동이 전체 평면 재생성이 되지 않게 했습니다.
AI로 작성 요청	내 확대 도면에서 D2만 지정 위치·개폐 방향으로 바꿀 프롬프트를 짜 줘. 이동 전후 개구부와 벽선 연결을 확인하고 나머지 치수·문자는 보존해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-crop.png — 회의실6석 결과에서 추출한 문 이동 입력

PROMPT

회의 6석 유지 · D2 위치 이동

첨부 이미지: PLAN-BASE-01-door-crop.png

목적
회의실 6석을 유지하며 회의실 출입문 D2를 가벽의 아래쪽으로 옮긴다.

맥락
업무공간과 회의실 사이의 경량벽체에서 출입 위치만 수정한다.

입력자료
첨부한 부분 평면도 한 장을 사용한다. 별도 기하 도식은 사용하지 않는다.

작업 단계
상부의 기존 문짝·개폐호·D2 글자를 지우고 그 자리는 연속된 복선 벽으로 메운다. 아래쪽 수평 칸막이 바로 위의 세로 가벽에 폭 900밀리미터의 새 문을 만든다. 이 새 개구부 구간에서는 회색 벽 채움과 양쪽 세로 벽선을 모두 완전히 지워 흰 바닥이 이어지게 한다. 개구부의 위아래 끝에는 짧은 문틀 마감선만 둔다. 위쪽 문틀을 회전 중심으로 하여 회의실 안쪽으로 열린 복선 문짝과 정확한 90도 개폐호를 그린다. D2는 새 문 위에 한 번만 적는다.

조건·제한
문이 열리는 흰 개구부를 세로 벽선이나 회색 채움으로 다시 막지 않는다. 문틀 사이에는 벽이 없다. 테이블과 의자 6개, 회의실 글자, 다른 벽·창은 유지한다.

출력 형식
입력과 같은 범위와 방향의 흰 바탕 CAD 부분 평면 PNG 한 장.

검토 기준
새 문 구간의 벽 채움·양쪽 세로선이 없어 실제로 통과할 수 있는가? 문틀·문짝·90도 개폐호가 연결되고 D2가 한 번만 있는가? 상부는 벽으로 막히고 가구는 그대로인가?

위쪽 자리에 D2 글자가 남았는지, 새 문·개폐호가 한 세트인지, 문틀 사이가 벽으로 막히지 않았는지 확인합니다. 회의실 6석·업무 4석과 D3 진입도 유지합니다.

12 전체 재반영과 원본 중첩 비교

지금 할 일

같은 위치·방향으로 맞추고 경계와 주변을 대조합니다.


왜 하는가

부분 결과와 전체 도면의 선이 이어지는지 확인하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것


정합·불일치 기록

벽 교차점·개구부 등 고정 기준을 맞춰 부분 출력을 원래 위치에 반영합니다. 경계가 맞지 않으면 Crop과 정합 기준을 다시 확인합니다.

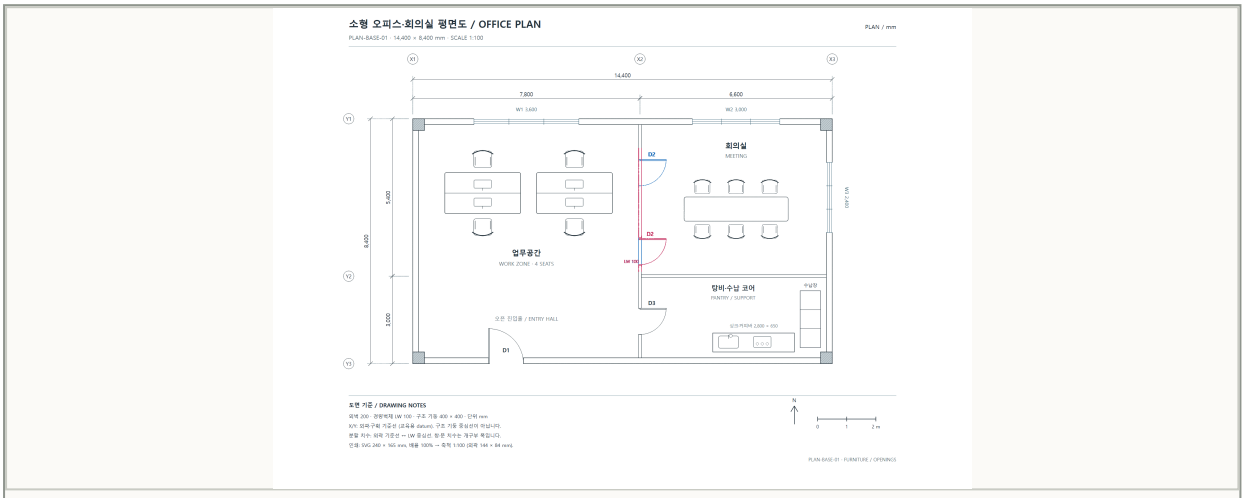

D2 이동 · 전후 중첩

문 이동 전·후 겹쳐 보기

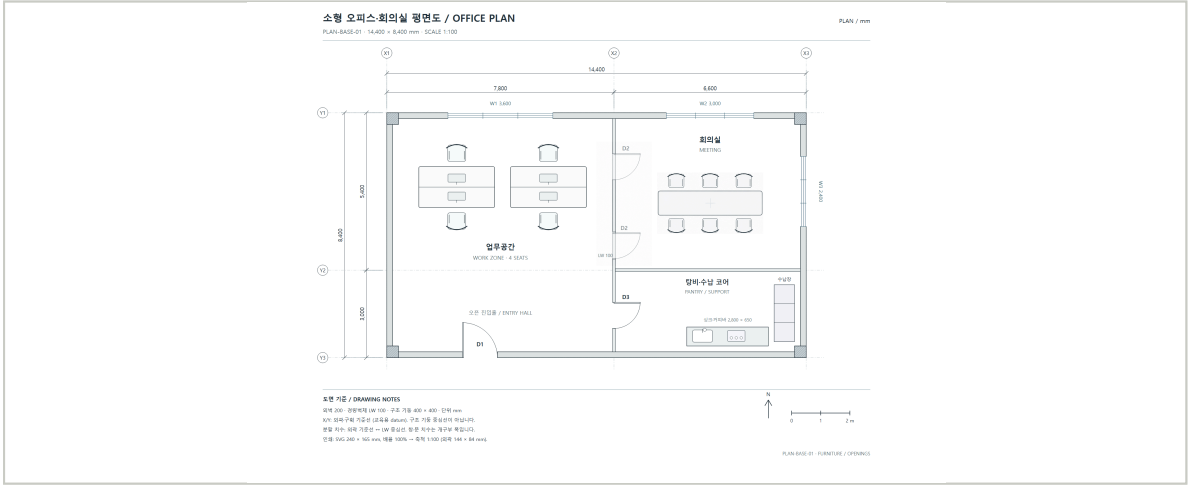

수정본 겹침 강도 50%

왼쪽 끝은 원본, 오른쪽 끝은 수정본입니다. 경계·문폭·개폐호·치수·문자의 위치를 대조합니다.

겹침 강도를 바꾸며 기존 문 자리·새 문 자리·D2 표기·벽 접합을 대조합니다. 색 중첩 도면은 입력과 결과의 선 위치를 비교하는 데 사용합니다.

▼ 전체 재반영 Prompt

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	원본 전체 평면도와 부분 수정 결과를 함께 첨부하고, 수정 부분만 전체 도면에 다시 반영합니다.
설계·유추 원리	수정 Crop의 경계와 전체 도면의 대응 위치를 맞추고 해당 부분만 재반영하도록 했습니다.
AI로 작성 요청	내 원본 전체 도면과 수정 Crop으로 재합성 요청문을 만들어 줘. 같은 위치·크기로 맞추고 대상 밖 선·글자를 다시 생성하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01.png — 전체 원본 평면
2. PLAN-BASE-01-crop.png — 전체 원본에서 추출한 부분 입력
3. PLAN-BASE-01-ai-raw.png — 실제 AI 부분 수정 출력
4. PLAN-BASE-01-marked.png — 교체 범위를 표시한 평면

PROMPT

부분 수정 결과를 전체 평면에 반영

목적
실제 AI 부분 수정 출력을 기준 평면에 정합해 수정 영역과 유지 영역이 일치하는 전체 반영본을 만든다.

맥락
오피스 회의실 4석→6석, 이어 같은 6석 결과의 D2 위치 이동, 카페 중앙 4석→6석을 순서대로 전체 평면에 반영한다. 원본의 외곽과 구획 치수는 14,400 × 8,400 mm를 유지한다.

입력자료
전체 기준 평면, 부분 입력 Crop, 실제 AI 출력, 수정 영역 표시를 사용한다. D2 이동 단계의 전체 기준은 앞 단계 회의실 6석 반영 결과다.

작업 단계
먼저 전체 평면과 Crop의 위치 관계를 맞춘다. 가구 수정은 빈 후보 영역에서 실제 AI 테이블·의자 선화 전체를 추출하고, 비율을 유지해 기존 테이블 중심에 맞춰 수정 영역 안에 배치한다. 초기 가구는 해당 영역 안에서만 지운다. 문 이동은 실제 AI Crop을 같은 구간에 정합해 지정한 D2 벽체 구간만 반영한다. 실제 AI 원본 출력은 별도 파일로 보존한다.

조건·제한
수정 영역 밖의 벽·기둥·창·문자·치수·다른 가구를 그대로 유지한다. 실제 AI 가구를 다른 벡터 가구로 교체하지 않는다. 오피스 업무 4석과 탕비 코어의 D3, 카페 하단 2석과 바·백바는 고정한다. 문 이동은 회의실 6석을 유지하고 기존 D2 문자·문짝·개폐호를 모두 지운 뒤 새 위치의 D2 하나로 정리한다.

출력 형식
전체 반영 PNG와 정합 기록을 작성한다. 기록에는 사용한 원본·실제 AI 출력, 추출 범위, 배율·이동량, 수정 영역 밖 동일 여부를 적는다.

검토 기준
상·하 3석씩 총 6석의 의자 등받이와 테이블 외곽이 모두 온전히 보인다. 문 이동 입력은 앞 단계의 6석 결과이며 D2는 새 위치에 한 번만 있고 올바른 90도 개폐호를 가진다. 수정 영역 밖은 원본과 동일하다.

▼ 중첩 검토 Prompt

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	같은 단계의 수정 전후 전체 평면도를 함께 첨부해 중첩 비교 이미지를 만듭니다. 새로운 도면 요소를 만들지 않습니다.
설계·유추 원리	같은 도면의 수정 전후를 정렬해 중첩하고 새 설계보다 원치 않은 이동을 찾도록 했습니다.
AI로 작성 요청	수정 전후 평면도를 중첩 비교할 프롬프트를 짜 줘. 기준 벽과 외곽을 맞추고 대상 안팎의 차이를 분리하며 없는 문·치수를 만들지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01.png — 수정 전 평면
2. PLAN-BASE-01-result.png — 회의실 6석 반영 평면

PROMPT

수정 전후 도면 중첩 비교

목적
수정 전후의 같은 평면을 중첩해 의도한 변화와 유지 영역을 비교한다.

맥락
회의실·카페 가구 수정과 연속 D2 이동의 결과를 원본과 같은 외곽·구획 기준에서 대조한다.

입력자료
수정 전 전체 평면, 해당 단계의 전체 반영 결과, 수정 영역 표시와 수정 요청을 사용한다. D2 이동 비교의 수정 전 평면은 회의실 6석 반영 결과다.

작업 단계
두 도면의 외곽·기둥·창·가벽 위치를 같은 좌표에 맞춘다. 수정 전 선은 파랑, 수정 후 선은 자주색, 일치하는 선은 회색으로 겹친다. 지정한 수정 영역 안의 가구 수 또는 문 위치를 먼저 읽고, 밖의 선·문자·가구를 대조한다.

조건·제한
중첩을 위해 한쪽 평면 전체를 확대·축소하거나 늘이지 않는다. 비교 이미지에서 새 도면 요소를 만들지 않는다. 가구 수정과 문 이동은 각각 해당 단계의 수정 전후로 비교한다. 오피스 업무 4석·회의실 6석, 카페 하단 2석의 유지 여부를 별도로 확인한다.

출력 형식
색상 범례가 있는 같은 크기의 중첩 PNG와 의도한 변화 / 유지 확인 / 추가 확인의 세 항목으로 된 짧은 기록을 작성한다.

검토 기준
바뀐 선은 지정 영역 안에 모인다. 테이블은 닫힌 외곽을 가지며 의자 수가 맞는다. 기존 D2 자리는 벽으로 이어지고 새 D2 문자·문짝·개폐호는 한 세트다. 창·기둥·치수·다른 가구는 제자리에 겹친다.

13 도면 인페인팅의 적용 범위와 다음 단계

지금 할 일

검토 메모·실제 Prompt·결과·원본을 함께 보존합니다.

왜 하는가

검토한 평면을 다음 입체화·조닝 단계에 전달하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

3D 입체화·조닝으로 넘길 기준

> **실제 설계에 적용할 때**
>
> 이미지 기반 도면 수정은 초기 기획·레이아웃 대안 검토에 사용합니다. 실제 설계 적용에는 원도면·현장 치수와 법규·구조·소방·설비 등 해당 분야의 검토가 필요합니다.

보존할 파일과 기록

- 처음 원본과 허용된 입력 범위
- 직접 확인·AI 해석·판독 불가를 나눈 분석 메모
- 실제 Prompt·영역 표시·Crop·실제 부분 출력
- 전체 재반영 도면·중첩 비교·추가 확인 항목

평면도 2종 · 가구 수정 2종과 연속 문 이동 · 주택 식탁 이미지 3종 · 단계별 Prompt · 분석 체크리스트

다음 설계 단계로 넘길 기준

제6차시는 오피스의 `PLAN-BASE-01-door-result.png`와 카페의 `PLAN-BASE-02-result.png`를 입력으로 사용합니다. 높이·마감·조명 제안은 원 평면의 벽·문·창·가구 배치와 함께 대조합니다.