DAEJEON · LESSON 06 · PLAN / 3D / ZONING

제6차시 · 평면도 3D 입체·분해도 확장과 메인-서브 통합 및 2D 조닝 역추출 브릿지

검토한 평면을 입체로 설명하고, 공간 사용의 논리를 다시 2D 관계와 조닝으로 정리합니다.

수업시간 수업 150분 **구성** 3개 파트 · 12개 섹션 **실습 프롬프트** 8개 수록 **교보재 기준일** 2026.10.19

제6차시 · 대주제 진행

대주제 4 · 시작

메인-서브 통합 워크플로우 및 2D 역추출 브릿지 실습

2D 평면도를 Top View 3D·아이소메트릭·분해도와 실내 서브 시점으로 확장하고, 다시 2D 공간 관계·개념 조닝 다이어그램으로 역추출합니다.

Part 1 · 2D 평면도에서 Top View 3D와 아이소메트릭으로

Part 2 · 아이소메트릭 분해도와 메인·서브 실내 시점

Part 3 · 공간 관계 다이어그램과 2D 개념 조닝 브릿지

평면 → 입체 → 분해·시점 확장 → 공간 관계·개념 조닝

같은 입력을 계속 기준으로 삼습니다. 원 평면의 배치·개구부·좌석을 따라가며, 높이·재료·조명과 공간 관계를 차례로 표현합니다.

이 자료는 공간 콘셉트와 구성 관계를 설명하는 시각자료입니다. 실시설계·시공 판단은 별도 도면과 전문 검토를 기준으로 합니다.

Part 1

2D 평면도에서 Top View 3D와 아이소메트릭으로

01 수정 평면에서 3D 입체화로 이어가기

지금 할 일

평면에서 읽은 정보와 입체화하며 새로 제안할 정보를 나눕니다.

왜 하는가

보기 좋은 입체 표현이 원도면의 사실을 대신하지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

입체화의 고정 기준과 미확정 항목

앞 단계에서 완성한 수정 평면을 입체로 설명합니다. **14,400 × 8,400 mm 외곽과 업무·회의·탕비의 세 구획**을 공통 기준으로 삼습니다.

원 평면에서 읽을 것

외곽·방 구획·문짝과 개폐호·창 위치·가구 수입니다. 업무공간에서 D2를 통해 회의실로, D3를 통해 탕비·수납 코어로 각각 진입하는 관계를 찾습니다.

입체화하며 제안할 것

층고·벽 높이·창 높이·입면 재료·유리 칸막이·천장·조명입니다. 평면의 구성을 유지하며 재료와 높이의 대안을 더합니다.

1. 수정 평면의 배치 읽기
2. Top View 3D로 구획 대조
3. 아이소메트릭 A/B 비교
4. 분해도·실내 시점 확장
5. 기능·연결 관계 정리
6. 2D 개념 조닝과 원 평면 대조

02 기초 예제 · 소형 객실과 거실·주방의 단계별 입체화

지금 할 일

평면·수직 상부 뷰·사선 뷰에서 같은 요소를 찾습니다.

왜 하는가

시점이 달라져도 비교할 기준을 놓치지 않기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

내 평면을 읽는 시점 기준

Top View 3D는 천장을 걷어내고 위에서 공간 구획을 읽는 표현입니다. **아이소메트릭**은 사선에서 벽·가구의 높이와 재료 관계를 함께 읽는 표현입니다.

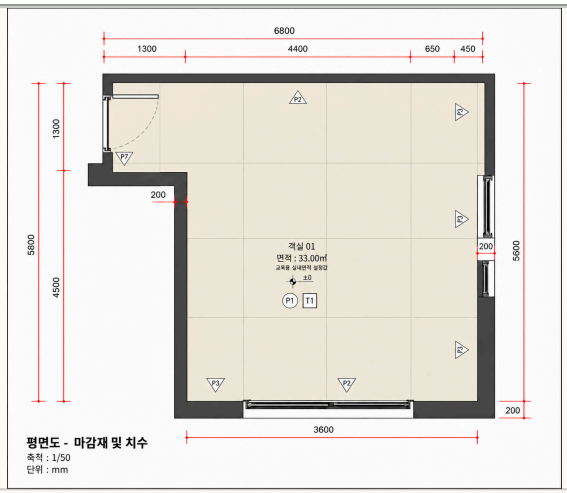

Before · 작은 방 원본 평면

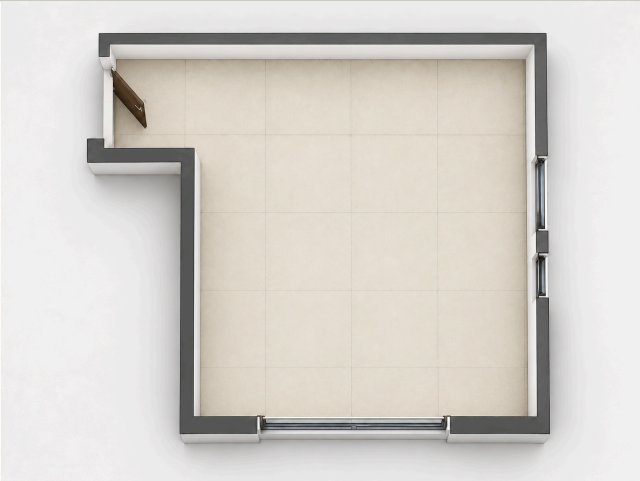

After · 작은 방 Top View 3D

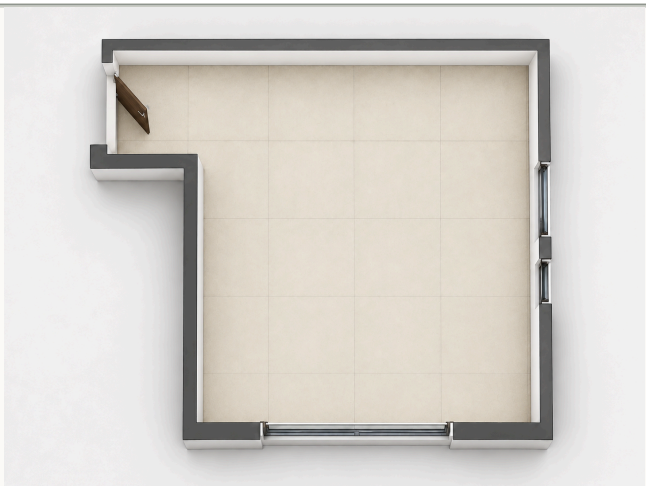

Before · 작은 방 Top View 3D

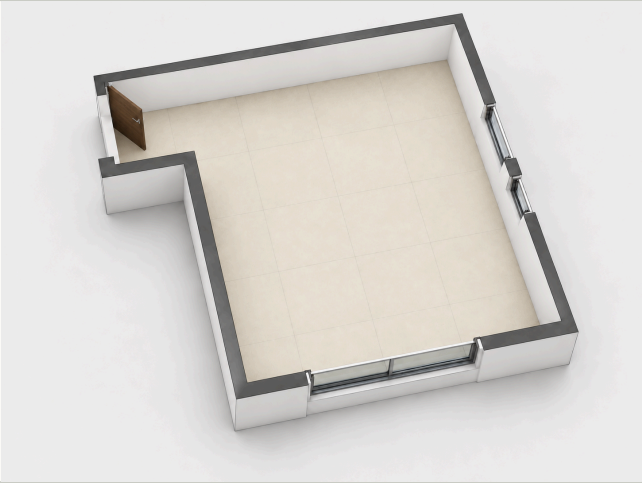

After · 작은 방 아이소메트릭

Before · 거실·주방 원본 평면

After · 거실·주방 아이소메트릭 실내

소형 객실과 거실·주방의 참고 예시에서 문·창·외곽·가구를 찾아봅니다. 상부 뷰로 구획을 익힌 뒤 사선 뷰에서 높이와 재료를 읽습니다.

객실의 외곽 치수는 6,800 × 5,800 mm입니다. 33.00㎡는 비정형 객실의 교육용 실내면적 설정값이며, 외곽 직사각형 면적 39.44㎡와 구분합니다.

03 실습 1 · 수정 평면을 Top View 3D로 입체화

지금 할 일

오피스 수정 평면을 첨부하고 수직 상부 뷰를 요청합니다.

왜 하는가

사선 시점에 앞서 방 구획·문·창·가구 위치를 비교하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

원 평면과 대조한 상부 뷰

만들 단계와 입력 자료 선택

확인할 단계

수정 오피스 평면 → Top View 3D

선택한 단계의 입력 자료와 요청문 위치를 확인합니다.

수정 오피스 평면 → Top View 3D

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 6석·D2 이동 반영 기준 평면

이 단계의 전후 비교와 Prompt로 이동 →

입력 자료의 순서와 공간 구성을 함께 따라가며, 같은 평면이 입체·분해도·관계도로 바뀌는 과정을 확인합니다.

오피스의 기준은 **왼쪽 업무 4석 / 오른쪽 위 회의 6석 / 오른쪽 아래 탕비·수납 코어**입니다. 7,800 mm 지점의 세로 가벽에서 아래로 이동한 D2는 회의실로, D3는 탕비로 각각 연결됩니다.

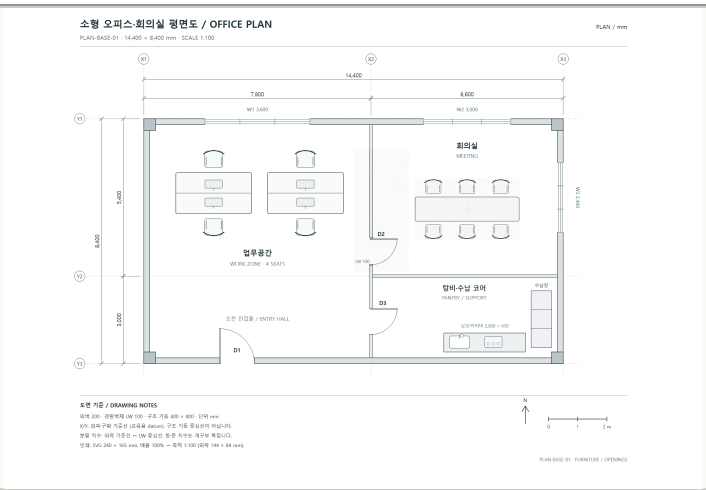

Before · D2 이동 완료 오피스 · 회의실 6석

After · 수정 오피스 평면 → Top View 3D

1. 아래에 표시된 최종 수정 평면을 첨부합니다.
2. 세 구획·D1~D3·W1~W3·가구 수와 카메라 방향을 함께 요청합니다.
3. 결과를 원 평면과 비교하고 배치·개구부·높이의 차이를 기록합니다.

문 표현: 개폐 방향 확인용 반열림

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	평면의 X·Y 비례와 벽·문·가구를 고정하고 Z 높이와 상부 시점만 표현 조건으로 분리했습니다.
AI로 작성 요청	내 평면도로 Top View Cutaway 요청문을 만들어 줘. 벽·개구부·가구 위치는 유지하고 미확정 높이는 가정으로 표시하게 해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 6석·D2 이동 반영 기준 평면

PROMPT

수정 오피스 평면 → Top View 3D

목적
최종 오피스 평면을 위에서 내려다본 Top View 3D로 표현한다.

맥락
같은 평면에서 공간 구획과 출입 관계를 확인한다.

입력자료
PLAN-BASE-01-door-result.png 한 장.

작업 단계
외곽 14400×8400밀리미터, 왼쪽 업무공간 4석, 오른쪽 위 회의실 6석, 오른쪽 아래 탕비·수납 코어를 유지한다. D2는 업무공간에서 회의실로, D3는 업무홀에서 탕비로 각각 연결된다. 회의실과 탕비 사이에는 문이 없다. W1은 북측 업무공간, W2는 북측 회의실, W3는 동측 회의실에 있다. 천장을 걷고 낮은 벽으로 표현한다. 업무 책상 2조는 각 대면 2석, 회의 테이블은 긴 변 양쪽 3석씩이다. 탕비의 싱크·커피 카운터와 동측 수납장을 표현한다. 문은 문틀과 개폐 방향을 읽을 수 있는 반열림 상태로 둔다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다.

출력 형식
원래 평면과 같은 방향의 상부 입체 PNG 한 장.

검토 기준
업무4석·회의6석·탕비 구획이 맞는가? D2·D3가 독립 출입하며 문짝이 문틀에 붙어 있는가?

04 실습 2 · 사선 아이소메트릭 콘셉트 A/B

지금 할 일

오피스 A/B의 구획·시점을 비교하고 카페 평면 확장을 읽습니다.

왜 하는가

재료 대안과 공간 배치 변경을 구별하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

분해도와 실내 뷰의 기준 콘셉트

같은 오피스 · 웜 오크 & 크림 스톤

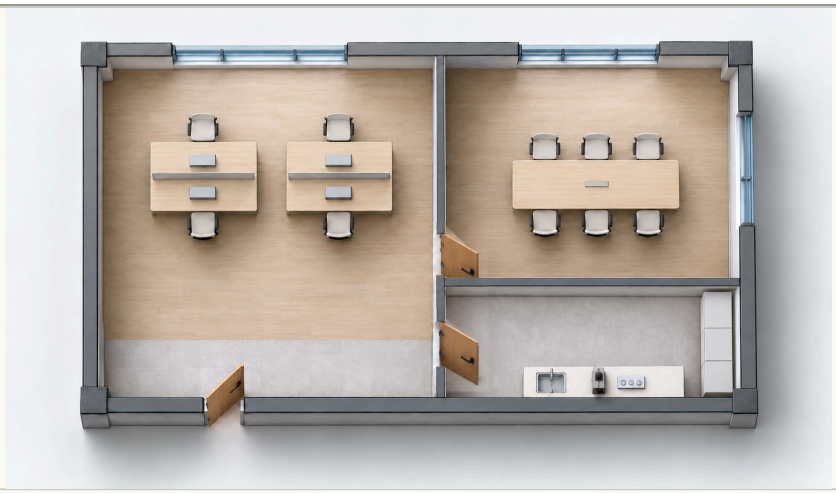

Before · 수정 오피스 평면 → Top View 3D

After · 아이소메트릭 A · 웜 오크 & 크림 스톤

유리 칸막이·오크·크림톤 벽·따뜻한 조명을 하나의 콘셉트로 읽습니다. 원 평면의 가벽 중심·D2·D3 개구부와 업무 4석·회의 6석을 공통 기준으로 삼습니다.

문 표현: 닫힘

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	기존 입체 이미지의 구조·카메라를 고정한 뒤 따뜻한 재료·빛만 변경 변수로 남겼습니다.
AI로 작성 요청	이 오피스 입체 이미지의 형상·시점을 유지하며 따뜻한 재질과 빛만 바꾸는 프롬프트를 짜 줘. 새 가구나 문은 추가하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 배치·문·창·좌석 수의 우선 기준

PROMPT

아이소메트릭 A · 웜 오크 & 크림 스톤

목적
같은 오피스를 오크와 크림 스톤의 사선 아이소메트릭으로 표현한다.

맥락
배치는 고정하고 높이와 재료를 제안한다.

입력자료
PLAN-BASE-01-door-result.png를 기준으로 사용한다.

작업 단계
외곽 14400×8400밀리미터, 왼쪽 업무공간 4석, 오른쪽 위 회의실 6석, 오른쪽 아래 탕비·수납 코어를 유지한다. D2는 업무공간에서 회의실로, D3는 업무홀에서 탕비로 각각 연결된다. 회의실과 탕비 사이에는 문이 없다. W1은 북측 업무공간, W2는 북측 회의실, W3는 동측 회의실에 있다. 남서쪽 위에서 비스듬히 내려다본다. 앞쪽 벽은 낮춰 실내가 보이게 한다. 업무와 회의 사이에는 브론즈 프레임의 투명 유리 가벽을 둔다. 문은 문틀 안에 닫힌 상태로 표현한다. 오크 책상·바닥과 크림톤 벽, 따뜻한 조명을 제안한다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다.

출력 형식
전체 구획이 보이는 사선 아이소메트릭 PNG 한 장.

검토 기준
구도에서 높이와 재료가 읽히는가? 투명 유리와 D2, 별도 D3 및 4석·6석이 유지되는가?

콘셉트 A/B · 같은 구획, 다른 재료

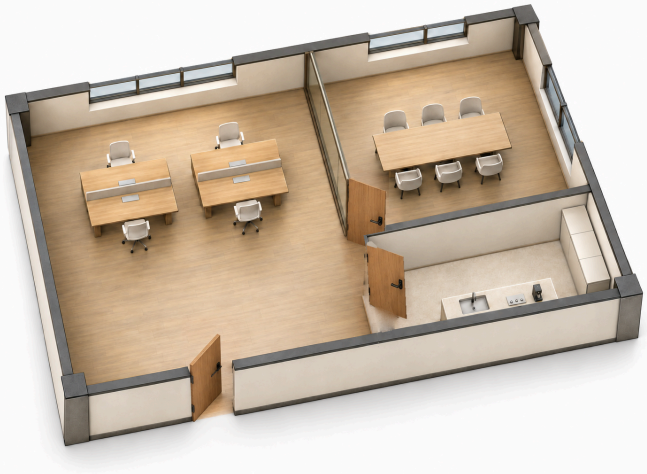

Concept A · 웜 오크 & 크림 스톤

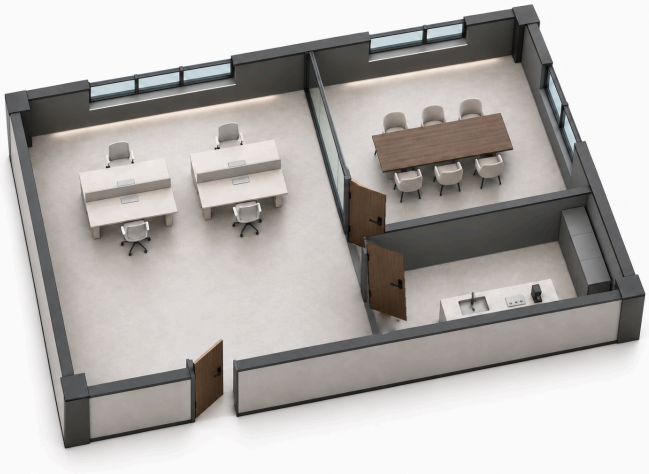

Concept B · 모던 차콜 & 라이트 스톤

A/B에서는 같은 구획을 기준으로 재료·밝기·프레임의 인상을 비교합니다. 카메라·가구·문·창의 관계도 함께 확인하면 재료 대안의 차이를 읽기 쉽습니다.

문 표현: 닫힘

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	동일 입체 구조에서 다른 재료·분위기만 비교할 수 있게 콘셉트 표현과 공간 배치를 분리했습니다.
AI로 작성 요청	이 오피스 입체 이미지를 현대적 분위기로 표현할 요청문을 짜 줘. 벽·문·창·가구 수와 카메라는 고정하고 재료·색만 제안해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 원래 배치 대조 기준
2. 02_office-isometric-warm.png — 재료만 바꿀 편집 대상·동일 카메라 기준

PROMPT

아이소메트릭 B · 차콜 & 라이트 스톤

목적
오크 콘셉트와 같은 구도에서 모던한 재료 대안을 비교한다.

맥락
카메라와 배치를 고정하고 재료·빛만 바꾼다.

입력자료
PLAN-BASE-01-door-result.png와 02_office-isometric-warm.png를 순서대로 첨부한다.

작업 단계
기존 사선 구도와 가벽·문·창·가구를 그대로 둔다. 프레임과 포인트 벽은 차콜, 바닥은 밝은 회색, 회의 테이블은 짙은 월넛으로 바꾼다. 문은 앞 단계와 같은 닫힌 상태를 유지한다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다. 가구 위치·좌석 수·카메라는 바꾸지 않는다.

출력 형식
앞 단계와 같은 구도의 재료 대안 PNG 한 장.

검토 기준
같은 구획에서 재료 차이만 읽히는가? 문·창·업무4석·회의6석이 같은가?

선택 평면 확장 · 카페·라운지

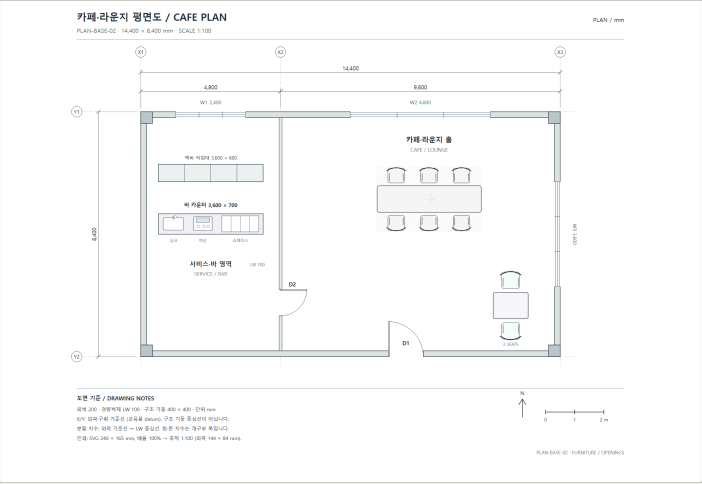

Before · 카페 · 중앙 6석과 하단 2석

After · 카페 수정 평면 → 아이소메트릭

카페의 기준은 **왼쪽 4,800 mm 서비스·바 영역 / 오른쪽 9,600 mm 홀, 중앙 6석과 오른쪽 아래 2석**입니다. W1은 서비스 영역, W2는 홀 상단, W3는 동측 벽에 놓입니다. 전면 바 카운터·쇼케이스와 후면 백바의 작업 관계도 함께 읽습니다.

문 표현: 개폐 방향 확인용 반열림

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	평면의 외곽과 배치를 기준으로 두고 카메라를 아이소메트릭으로 변환하는 조건만 더했습니다.
AI로 작성 요청	내 카페 평면도로 아이소메트릭 입체화 프롬프트를 짜 줘. X·Y 비례·개구부·가구 배치를 고정하고 가려진 부분은 추정으로 구별해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-02-result.png — 바·백바·6석과2석·분리된 창호의 기준 평면

PROMPT

카페 수정 평면 → 아이소메트릭

목적
카페 수정 평면을 사선 아이소메트릭으로 입체화한다.

맥락
창호와 서비스 영역을 유지하며 재료를 제안한다.

입력자료
PLAN-BASE-02-result.png 한 장.

작업 단계
왼쪽 서비스·바 영역과 오른쪽 홀을 유지한다. 전면 바에는 싱크·커피머신·쇼케이스, 뒤에는 백바를 둔다. 중앙 테이블은 긴 변 양쪽3석씩, 오른쪽 아래는2인 테이블이다. W1과 W2는 북측 가벽 양쪽에 독립적으로, W3는 동측에 둔다. 두 문은 문틀과 열리는 방향을 보여주는 반열림 상태로 표현한다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다.

출력 형식
테라코타·오크를 활용한 카페 아이소메트릭 PNG 한 장.

검토 기준
바·백바가 실제 작업대로 보이는가? 창호 충돌이 없고 6석과2석을 유지하는가?

Part 2

아이소메트릭 분해도와 메인·서브 실내 시점

05 Z축 분해도의 원리와 참고 사례

지금 할 일

한 공간의 요소를 위아래로 분리해 읽습니다.

왜 하는가

층을 새로 만드는 작업과 구성 요소를 설명하는 표현을 구별하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

천장·벽체·바닥 및 가구의 분리 기준

Z축 분해도는 같은 평면상의 요소를 위아래로 띄워 구성 관계를 설명하는 표현입니다. 바닥·벽체·천장의 위치를 수직으로 따라가며 각 요소의 역할을 읽습니다.

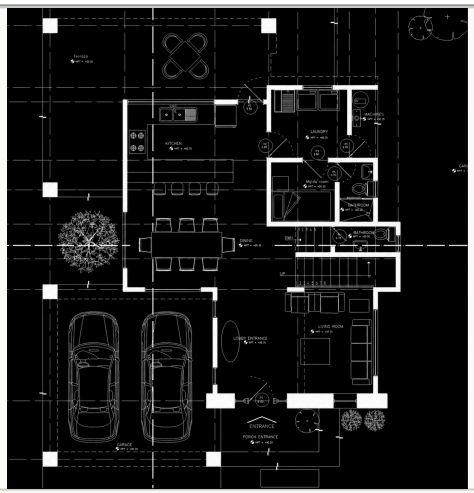

Before · 단독주택 수정 평면

After · 단독주택 Top View 3D

Before · 단독주택 Top View 3D

After · 단독주택 아이소메트릭

Before · 단독주택 아이소메트릭

After · 단독주택 분해 아이소메트릭

같은 한 층 주택의 차량 2대·식탁 8석·주방 스툴 4개·침대 1개·테라스 4석을 네 이미지에서 대조합니다. 침실은 침대, 기계실은 기계 설비를 유지합니다. 분해도는 상단 지붕·천장·퍼걸러·조명, 중간 벽·기둥·문·창, 하단 바닥·대지·가구·차량·설비·계단으로 나누며 요소는 한 번만 둡니다.

06 실습 3 · 오피스를 Z축 3단 분해도로 변환

지금 할 일

통합 뷰를 천장·벽체·바닥 및 가구로 나누어 요청합니다.

왜 하는가

같은 평면상의 위치를 유지하며 구성 관계를 전달하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

레이어별 위치·중복·누락 확인 메모

Before · 아이소메트릭 A · 웜 오크 & 크림 스톤

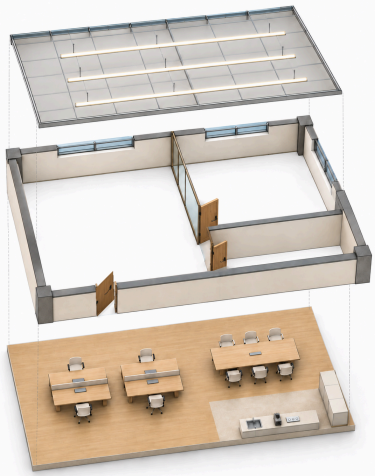

After · 오피스 · Z축 3단 분해도

그룹	표현 대상	대조할 것
상단	천장 그리드·라인조명 3열	기둥·벽·가구가 중복되지 않는가
중간	외벽·기둥·브론즈 프레임 투명 유리 가벽·내벽·문·창	유리 뒤가 보이는가, D2·D3와 창이 원래 위치인가
하단	바닥·업무 4석·회의 6석·싱크·커피 카운터·수납장	좌석 수·가구 위치와 벽·문·창의 중복 여부

문 표현: 개폐 방향 확인용 반열림

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	공간의 X·Y 정합을 유지하고 바닥·벽·가구 등 레이어의 Z 간격만 분해도 변수로 사용했습니다.
AI로 작성 요청	내 오피스 입체 이미지를 3단 분해도로 설명할 프롬프트를 만들어 줘. 레이어별 요소와 높이 간격만 나누고 벽·문 위치의 수평 정합을 지켜 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 개구부가 열린 최종 수정 평면도
2. 01_office-topview-3d.png — 같은 평면의 상부 입체도
3. 02_office-isometric-warm.png — 브론즈 프레임 유리 가벽과 재료 기준

PROMPT

오피스 · Z축 3단 분해도

목적
같은 오피스를 천장 / 벽·문·창 / 바닥·가구의 세 층위로 분해한다.

맥락
같은 방을 세 벌 쌓지 않는다. 천장 부품·벽체 부품·바닥과 가구를 서로 완전히 분리한다.

입력자료
① PLAN-BASE-01-door-result.png ② 01_office-topview-3d.png ③ 02_office-isometric-warm.png를 순서대로 첨부한다. 별도 기하 도식은 사용하지 않는다.

작업 단계
외곽 14400×8400밀리미터, 왼쪽 업무공간 4석, 오른쪽 위 회의실 6석, 오른쪽 아래 탕비·수납 코어를 유지한다. D2는 업무공간에서 회의실로, D3는 업무홀에서 탕비로 각각 연결된다. 회의실과 탕비 사이에는 문이 없다. W1은 북측 업무공간, W2는 북측 회의실, W3는 동측 회의실에 있다. 사선 아이소메트릭 시점을 사용한다. 상단에는 얇고 열린 천장 그리드와 정확히 세 줄의 조명만 둔다. 상단에는 외벽·기둥·창·문이 전혀 없어야 한다. 중간에는 외벽·기둥·내벽·창·문과 업무/회의 사이 유리 가벽만 띄운다. 중간층 내부는 바닥 없이 흰 공간으로 완전히 비운다. 특히 X2=7800밀리미터의 회의측 세로 가벽은 불투명 크림 벽이 아니라 가늘고 짙은 브론즈 프레임과 무색 투명 유리다. 유리 뒤의 흰 배경과 선이 비쳐 보이게 하고 유리 면에 불투명 채움을 넣지 않는다. 같은 벽 아래쪽에 D2, 더 아래 업무/탕비 사이에 D3를 둔다. D1·D2·D3는 설치 위치가 보이는 반열림 상태로 문틀에 연결한다. 하단은 테두리 턱이 없는 평평한 바닥 한 장에 업무4석·회의6석·싱크/커피 카운터·수납장만 놓는다. 하단의 벽·기둥·유리 가벽·문짝·창틀은 한 조각도 남기지 않고 전부 중간층으로 올린다. 하단 가구 뒤에 벽 대신 흰 배경이 그대로 보여야 한다. 모서리는 가는 수직 점선으로 맞춘다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다. 중간에는 바닥·가구를, 하단에는 벽·기둥·유리·문·창을 반복하지 않는다. 탕비 남측 외벽에는 출입문을 만들지 않는다.

출력 형식
세 층위가 충분히 떨어져 보이는 건축 분해 PNG 한 장.

검토 기준
투명 유리 뒤가 보이고 브론즈 프레임이 앞 단계와 같은가? D2·D3가 같은 세로 구획에 있는가? 세 층위의 중복·누락과 4석·6석을 확인한다.

07 실습 4 · 메인 뷰에서 실내 아이레벨 서브 뷰로

지금 할 일

기준 콘셉트의 재료·개구부 관계를 실내 시점에 연결합니다.

왜 하는가

새 장면을 만드는 대신 같은 공간을 다른 시점으로 설명하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

메인·서브 공통 Anchor와 불일치 기록

Main · 오피스 전체 아이소메트릭

Sub-view · 업무·회의 영역 아이레벨

Anchor는 시점이 달라져도 따라갈 공통 기준입니다. 웜 오크·크림톤·유리 프레임·따뜻한 조명과 D2·창·회의 6석의 관계를 함께 적습니다.

1. 메인 콘셉트, 상부 뷰, 원 평면을 순서대로 준비합니다.
2. 카메라를 둘 위치와 바라볼 대상을 말로 좁힙니다.
3. 가려진 요소를 억지로 옮겨 보여주지 않고, 보이는 개구부·가구·재료를 원 평면과 대조합니다.

문 표현: 닫힘

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	메인 이미지의 벽·가구·재료를 디자인 기준으로 고정하고 지정한 실내 서브 시점만 확장했습니다.
AI로 작성 요청	이 메인 오피스 이미지와 평면도로 서브 시점 요청문을 짜 줘. 관찰 위치·시선 방향을 정하고 가려진 구조를 임의로 바꾸지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 02_office-isometric-warm.png — 공통 재료·구획·조명 Anchor
2. PLAN-BASE-01-door-result.png — D2/D3·창·4석/6석의 배치 기준

PROMPT

오피스 · 실내 아이레벨 서브 뷰

목적
같은 오피스의 업무공간과 유리 회의실을 눈높이에서 보여준다.

맥락
메인 사선 구도의 재료·구획을 실내 시점으로 연결한다.

입력자료
02_office-isometric-warm.png와 PLAN-BASE-01-door-result.png를 첨부한다.

작업 단계
남서쪽 업무홀에서 북동쪽 업무 책상과 유리 회의실을 바라본다. 업무 책상2조·4석과 유리 뒤 회의 테이블6석을 원래 위치에 둔다. 오른쪽 화면 끝은 닫힌 D2와 유리 프레임에서 끝낸다. 탕비·D3·카운터는 카메라 뒤의 화면 밖에 두고, 열린 주방 알코브를 새로 만들지 않는다.

조건·제한
계단·새 개구부·추가 가구·추가 좌석·사람·글자·로고·워터마크를 만들지 않는다. 도면의 치수·축선·실명은 입체 이미지에 쓰지 않는다. 가려진 가구를 보여주려고 배치를 옮기지 않는다.

출력 형식
오크·크림·브론즈를 유지한 눈높이 실내 PNG 한 장.

검토 기준
D2와 프레임·창·재료가 이어지는가? 문은 닫혀 있고 새 알코브가 없는가? 화면 밖 요소를 이 장면만으로 확정하지 않는다.

업무공간에서 유리 가벽과 D2를 지나 회의 테이블을 바라보는 시점을 따라갑니다. 메인 뷰에서 찾은 문·창·가구의 관계를 실내 시점에서도 찾아봅니다.

08 원 평면·3D·서브 시점 정합성 대조

지금 할 일

벽·문·창·가구를 원 평면과 다시 비교합니다.

왜 하는가

입체 이미지의 설득력과 배치의 정확성은 별도로 판단해야 합니다.

다음에 사용할 것

유지된 항목·달라진 항목·추가 확인 항목

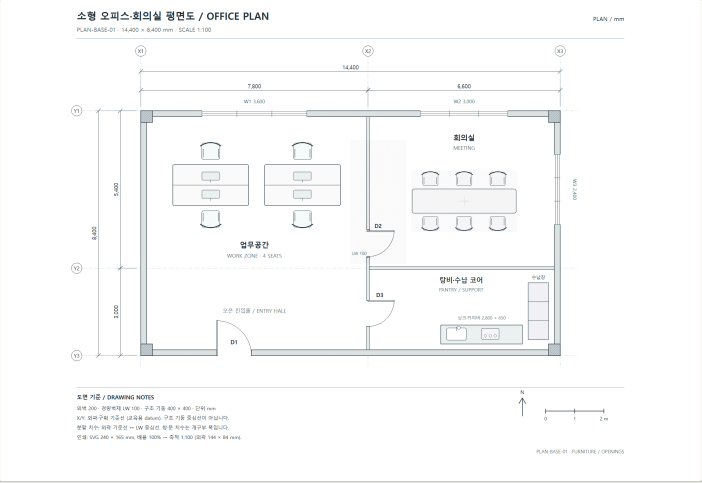

기준 · 원 평면의 배치와 개구부

대조 · 실내 시점에서 읽히는 관계

항목	기준	기록할 차이
외곽·구획	원 평면의 꺾임·벽 교차·방의 상대 위치	삭제되거나 새로 생긴 벽, 임의로 넓어진 공간
문·개폐 방향	D1 진입, 업무공간에서 회의실로 가는 D2와 탕비로 가는 D3	문 이동·추가·누락, 열리는 방향과 직접 진입 관계 변화
창호	W1·W2·W3 위치와 가벽·기둥 사이의 관계	창의 추가·삭제·분할 변화, 가벽과 창의 충돌
가구·탕비	업무 4석·회의 6석, 탕비 카운터와 수납장 위치	가구 증감·비례 변화, 탕비로 가는 출입 경로 변화
콘셉트 A/B	같은 구획·가구·카메라에서 재료만 비교	색감 변화에 가려진 배치·시점 차이
분해도·서브 뷰	레이어 수직 정렬과 메인 뷰의 공통 Anchor	요소 복제·누락, 시점 전환 중 문·창 관계 변화
조닝·관계선	원 평면의 기능 위치, 통과 가능한 개구부	인접선을 실제 통로로 해석, 색 블록을 확정 면적으로 해석

판정은 **유지됨 / 달라짐 / 가려져 확인 불가 / 원자료 추가 확인**으로 나눕니다. 완성도가 높은 이미지에서도 원 평면의 개구부·좌석·동선을 별도로 확인합니다.

Part 3

공간 관계 다이어그램과 2D 개념 조닝 브릿지

09 3D 콘셉트에서 다시 2D 조닝으로 돌아오는 이유

지금 할 일

공간 인접·동선·기능 배분을 분리해 읽습니다.

왜 하는가

렌더링의 분위기만으로 설명하기 어려운 관계를 전달하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

관계선과 이동 경로의 범례

렌더링은 공간의 분위기를 전달합니다. 제안서를 설명할 때는 **어떤 기능을 어디에 두었는지, 어떤 경로로 연결되는지**도 읽혀야 합니다. 입체 표현을 다시 2D 관계와 기능 블록으로 정리하는 과정이 역추출 브릿지입니다.

공간 관계도

노드와 선으로 업무·회의·탕비의 기능과 D2·D3를 통한 연결을 정리합니다. 범례로 문 통과와 공간 인접을 구별합니다.

2D 개념 조닝

원래 평면의 위치 관계 위에 업무·회의·탕비·진입동선을 색으로 요약합니다. 가벽과 개구부를 따라 색 블록과 화살표를 읽습니다.

10 실습 5 · 공간 기능·인접 관계·동선 다이어그램

지금 할 일

기능 영역과 연결 관계를 노드·선·화살표로 정리합니다.

왜 하는가

공간이 가까운 것과 실제로 통과할 수 있는 것을 구별하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

원 평면으로 대조한 공간 관계도

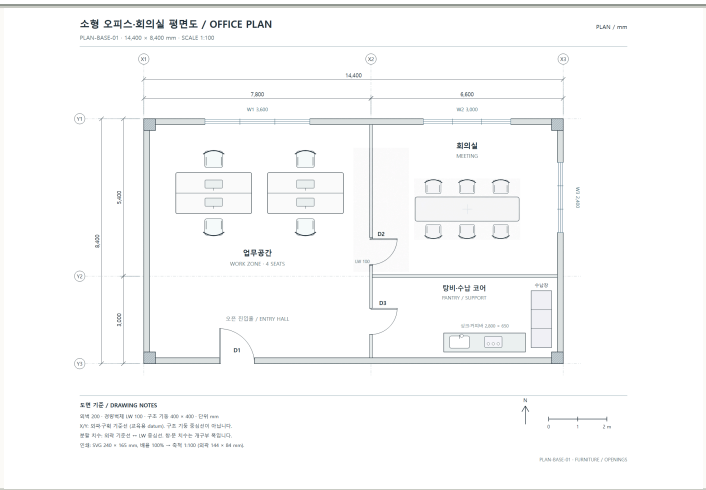

Before · D2 이동 완료 오피스 · 회의실 6석

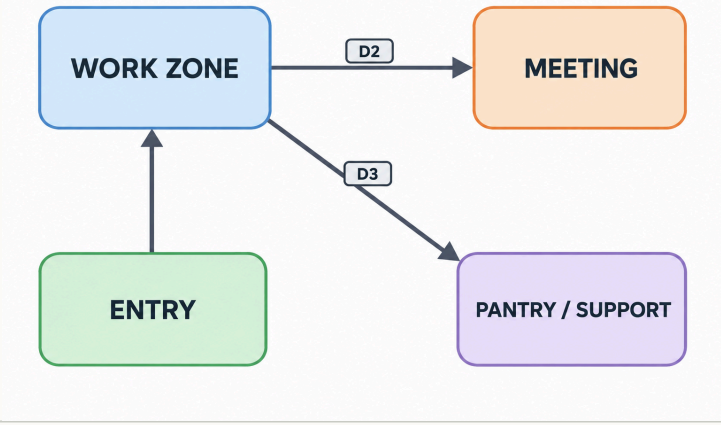

After · 오피스 · 공간 관계 버블 다이어그램

ENTRY → WORK ZONE → D2 → MEETING과 **WORK ZONE → D3 → PANTRY / SUPPORT**의 두 경로를 읽습니다. 업무공간에서 회의실과 탕비·수납 코어로 각각 직접 진입하는 관계를 표현합니다.

문 표현: 평면 기호 또는 관계도

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	평면에서 확인한 공간·기능·연결을 추출해 버블 관계로 번역하고 실제 치수와는 구분했습니다.
AI로 작성 요청	내 도면을 기능과 연결 중심 버블 다이어그램으로 만드는 요청문을 짜 줘. 원도면의 근거를 요구하고 인접을 직접문으로 단정하지 마.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. PLAN-BASE-01-door-result.png — 두 독립 출입 경로와 기능 위치의 기준

PROMPT

오피스 · 공간 관계 버블 다이어그램

목적
공간의 기능과 독립 출입 관계를 네 노드로 요약한다.

맥락
회의실을 통과하지 않고 탕비로 가는 연결을 설명한다.

입력자료
PLAN-BASE-01-door-result.png 한 장.

작업 단계
왼쪽 아래 ENTRY, 왼쪽 위 WORK ZONE, 오른쪽 위 MEETING, 오른쪽 아래 PANTRY / SUPPORT를 둔다. 진입에서 업무로, 업무에서 D2를 거쳐 회의로, 업무에서 D3를 거쳐 탕비로 세 화살표를 그린다.

조건·제한
회의와 탕비를 직접 잇는 화살표는 없다. 벽·가구·치수·사람·로고는 넣지 않는다.

출력 형식
흰 바탕의 단순한 관계도 PNG 한 장.

검토 기준
네 기능의 위치와 세 연결이 정확한가? D2·D3가 각각 업무에서 갈라지는가?

11 실습 6 · Top View 3D에서 2D 컬러 개념 조닝으로

지금 할 일

입체 콘셉트를 기능 영역별 색 블록과 동선으로 요약합니다.

왜 하는가

디자인 제안의 공간 사용 논리를 간결하게 설명하기 위해서입니다.

다음에 사용할 것

2D 개념 조닝과 원 평면의 대조 메모

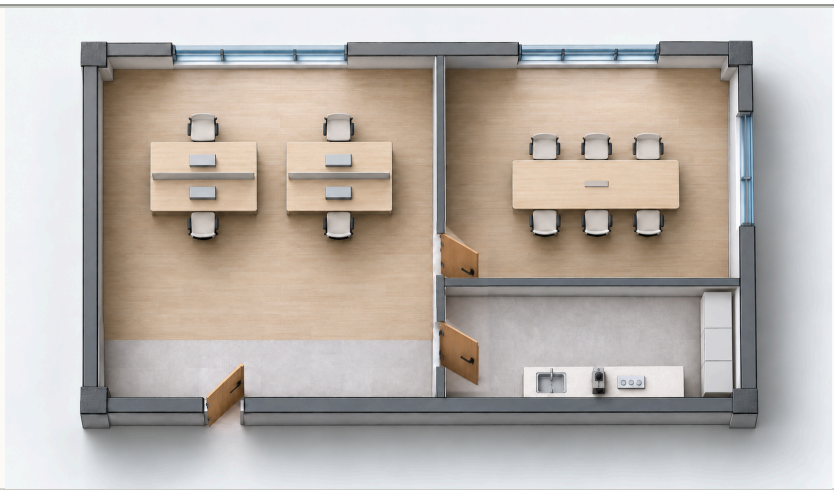

Before · 수정 오피스 평면 → Top View 3D

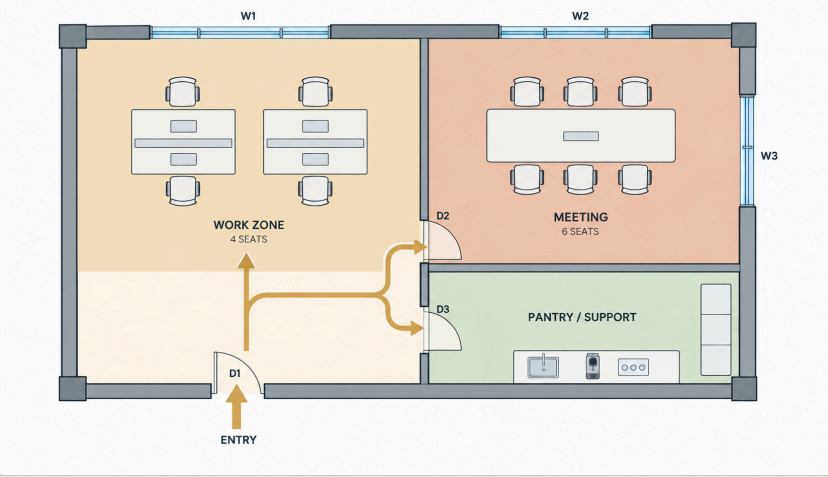

After · 오피스 · 2D 개념 조닝

업무영역·회의영역·탕비·지원영역·진입동선을 색 블록과 화살표로 요약합니다. 원 평면의 세 구획과 D2·D3 개구부를 기준으로 색 경계와 이동 방향을 읽습니다.

문 표현: 평면 기호 또는 관계도

실행 플랫폼	ChatGPT 이미지 생성·편집 또는 Google AI Studio (Nano Banana)
준비·실행	상단 첨부 이미지 목록의 도면·이전 단계 이미지를 순서대로 첨부하고 입력합니다.
설계·유추 원리	공간 기능과 동선을 구분해 개념 조닝으로 표현하되 색 면적을 실제 법적·정량 정보로 보지 않습니다.
AI로 작성 요청	내 도면의 기능 구역과 동선을 설명할 조닝 프롬프트를 만들어 줘. 원본 공간 관계를 유지하고 미확정 경계는 구별해 표시해 줘.

첨부 이미지 · 아래 순서로 준비

1. 01_office-topview-3d.png — 기능 영역을 요약할 상부 입체 뷰
2. PLAN-BASE-01-door-result.png — 벽·문·창·가구 위치의 우선 기준

PROMPT

오피스 · 2D 개념 조닝

목적
같은 오피스의 기능 영역과 동선을 평면 색 블록으로 정리한다.

맥락
입체 표현을 다시 단순한 개념 조닝으로 연결한다.

입력자료
01_office-topview-3d.png와 PLAN-BASE-01-door-result.png를 첨부한다.

작업 단계
업무는 옅은 모래색, 회의는 테라코타색, 탕비는 세이지색, 진입은 크림색으로 칠한다. 가구는 단순한 윤곽으로 두고 ENTRY에서 업무로 온 뒤 D2와 D3로 나뉘는 화살표를 문 개구부 중심에 그린다.

조건·제한
입체 그림자·질감·치수·면적·계단을 넣지 않는다. 기능명은 WORK ZONE / MEETING / PANTRY / SUPPORT, 기호는 D1~D3·W1~W3만 사용한다.

출력 형식
얇은 평면선과 옅은 색상의 순수한 2D 조닝 PNG 한 장.

검토 기준
업무4석·회의6석·탕비 구획이 맞는가? 화살표가 벽을 뚫지 않고 D2·D3로 각각 이어지는가?

진입 화살표에서 업무공간을 거쳐 회의실과 탕비로 이어지는 흐름을 따라갑니다. 관계도의 연결과 조닝의 위치를 나란히 읽으면 공간 사용의 논리를 설명하기 쉽습니다.

12 산출물 정리·통합 자료와 다음 단계

지금 할 일

입력·실제 요청문·결과·비교 메모를 함께 보존합니다.

왜 하는가

표현 제안과 확인된 도면 정보를 추적할 수 있어야 합니다.

다음에 사용할 것

다음 설계 단계로 넘길 기준 자료

함께 보존할 산출물

- 처음 수정 평면과 실제로 첨부한 파일·순서
- 사용한 요청문과 실제 출력·실행 상태
- Top View·아이소메트릭 A/B·분해도·실내 서브 뷰
- 공간 관계도·2D 개념 조닝과 원 평면 대조 메모

참고 예시 9종 · 기준 입력 2종 · 새 이미지 8종 · 단계별 Prompt TXT 8종을 포함합니다. 이미지와 개별 Prompt는 각 단계의 카드에서 받을 수 있습니다.

제7차시로는 오늘의 입체 표현·공간 관계·대조 메모를 넘깁니다. 같은 평면의 배치와 표현 대안을 함께 정리해 다음 설계 단계의 기준으로 사용합니다.